



Существующая конструкция

Гидроизоляция каменного сооружения


Цементно-песчаная штукатурка $\geq M150$, толщина ≥ 40 мм или "Скрепа M500 Ремонтная", толщина ≥ 20 мм

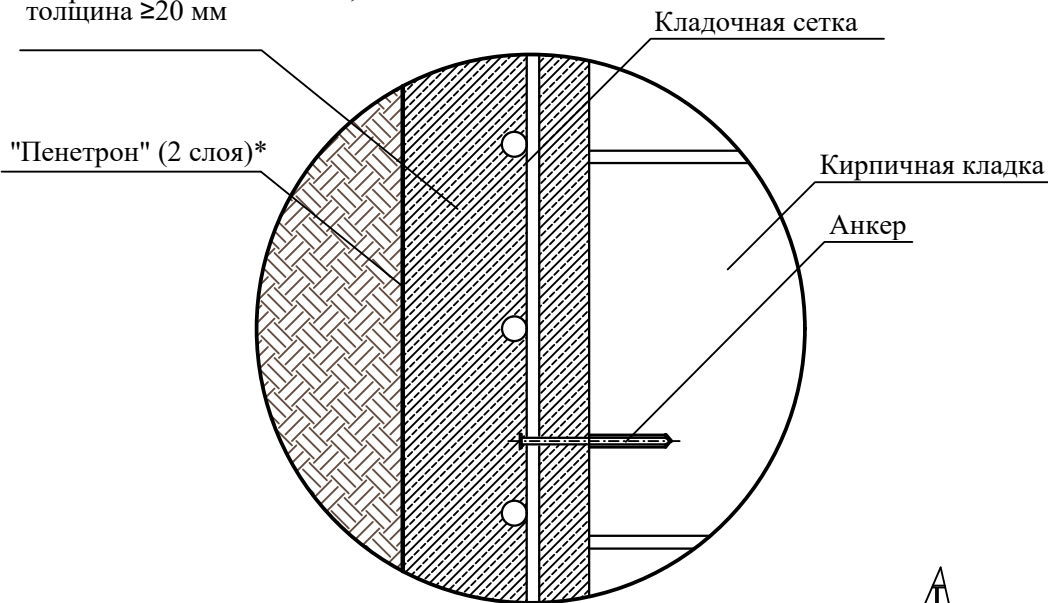

Утрамбованный грунт
Грунт обратной засыпки
"Пенетрон" (2 слоя)*
Цементно-песчаная штукатурка или "Скрепа M500 Ремонтная"
Кладочная сетка
Кирпичная стена

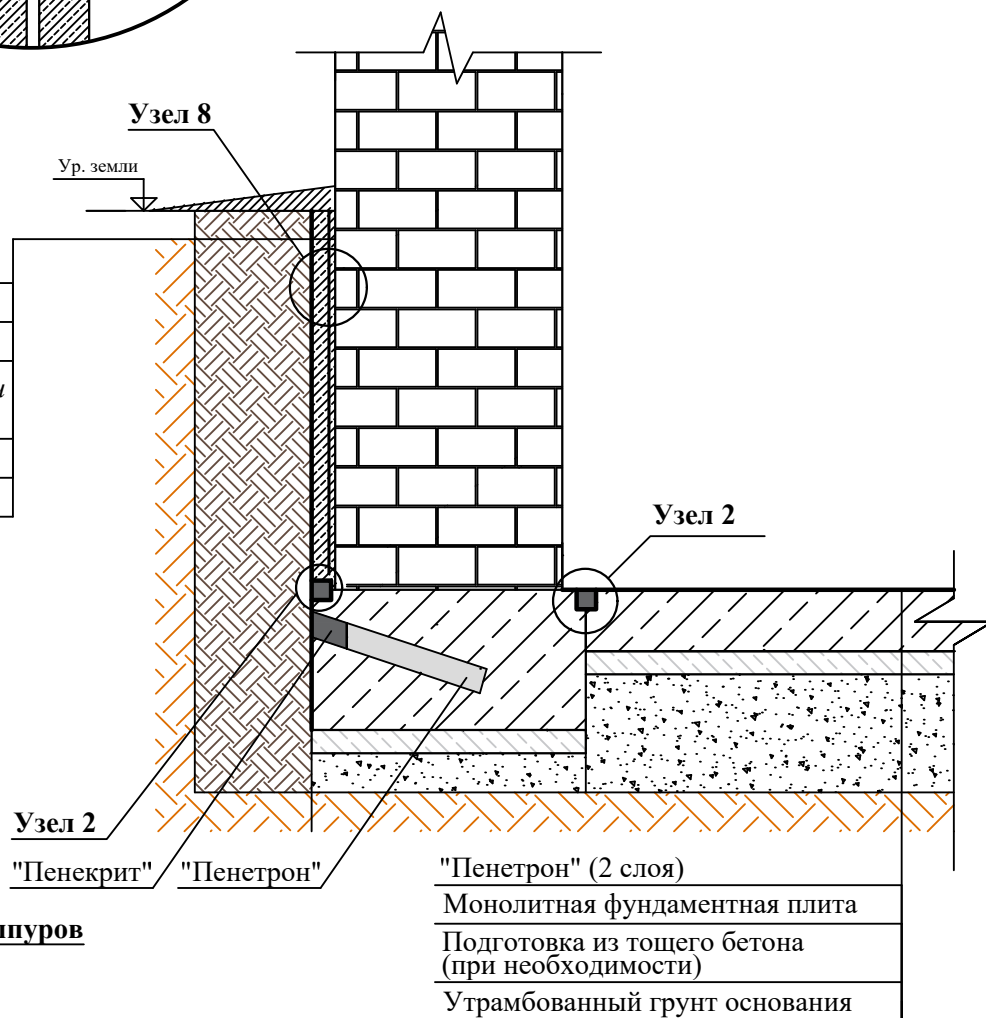

Расположение шпуров

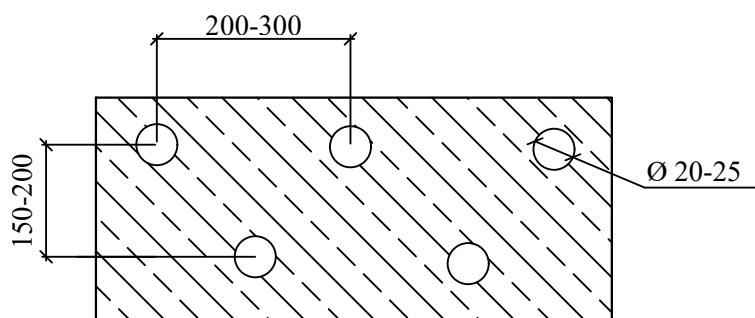

*При применении смеси "Скрепа M500 Ремонтная" обработка раствором смеси "Пенетрон" не требуется