


## Существующая конструкция

### Гидроизоляция вводов инженерных коммуникаций


#### Вариант 1

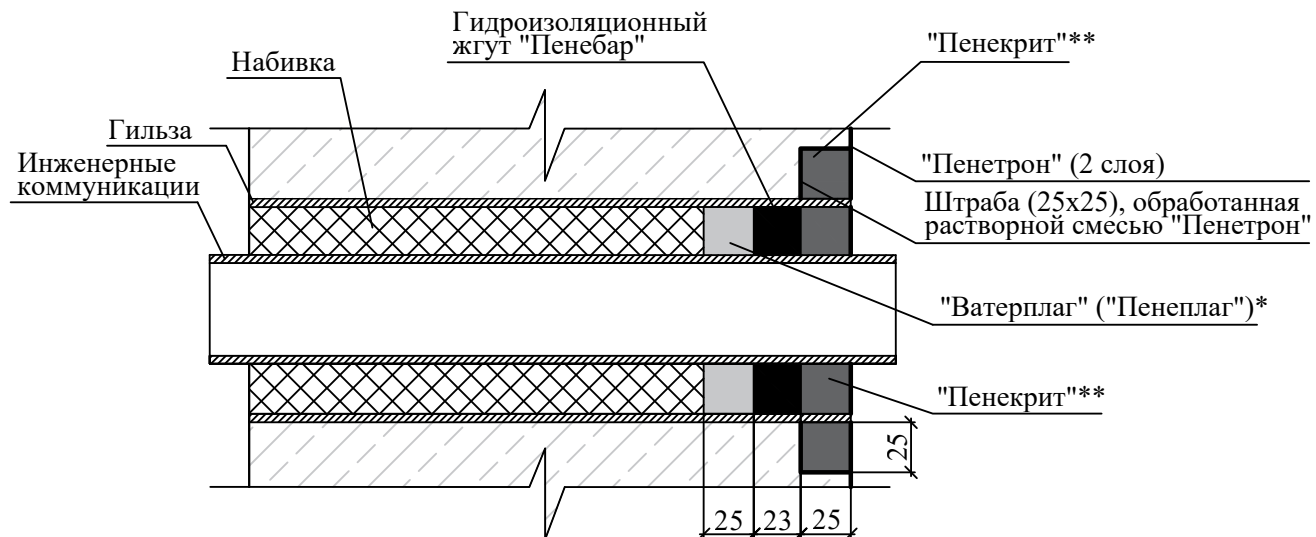

## Существующая конструкция

### Гидроизоляция вводов инженерных коммуникаций

#### Вариант 2

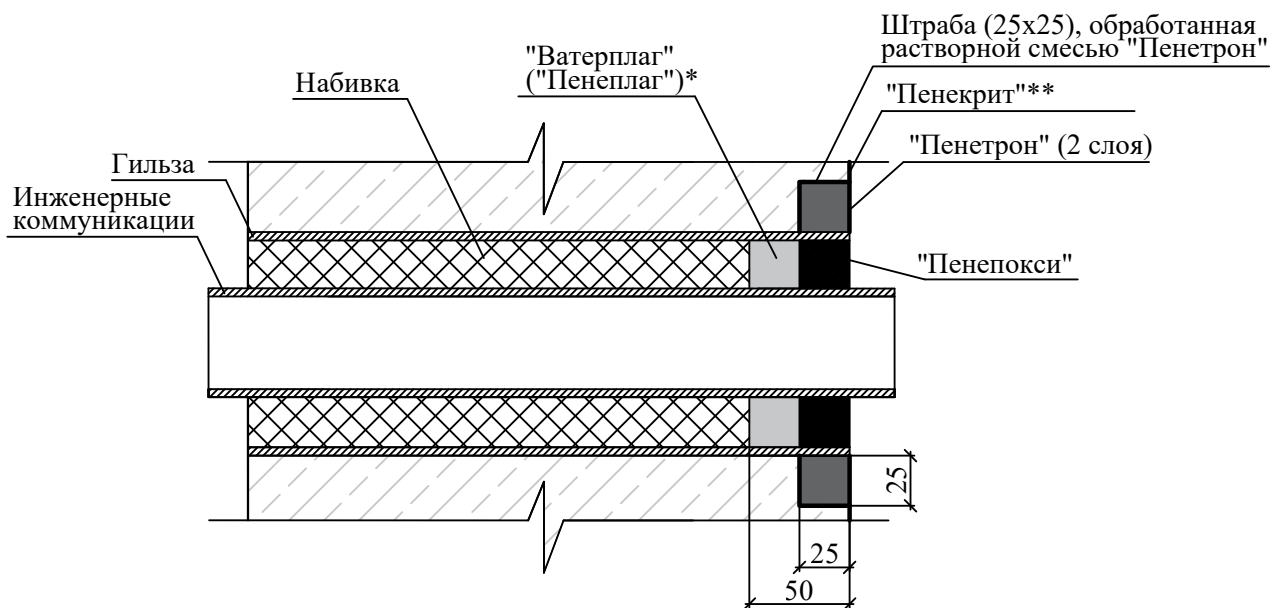

\*применяется при наличии активных течей на момент производства работ, при отсутствии течей необходимо использовать "Пенекрит"

\*\*"Пенекрит" применяется при гидроизоляции примыкания металлической гильзы к бетону в отсутствии вибрационных и температурных воздействий. В остальных случаях необходимо применить клей-герметик "Пенепокси"